



**HT HI TECH
POLYMERS OY**


HIK-2

Soveltuu C-aukkoon, FL21, kiinnitysreiät 10 mm, reikävälit 193mm X 63mm, asennusaukkoa muokattava jos käytetään suurinta sallittua kaapelikokoa 64mm aukon halkaisija oltava väh. 65mm, Tiiveysluokka IP65 halkaisija-alueelle 35mm-64mm, halkaisijat alle 35mm IP44, halogeenivapaa raaka-aine TPE-SEBS, TPE-SEPS V0. käyttölämpötila-alue -40 +100 C, valmistusmaa Suomi FI, CE merkitty.

Läpivientiaihiot: 2 x 15mm – 64mm

Laipan mukana toimitetaan kaksi RST-klemmaria, kiinnitettävä metallikiinnikkeillä, ei saa käyttää muovinastoja.

| koodi | GTIN-koodi | + sähkönumero | väri |
|----------|------------|---------------|-------|
| HIK-2 | | | musta |
| HIK-2 V0 | | | musta |

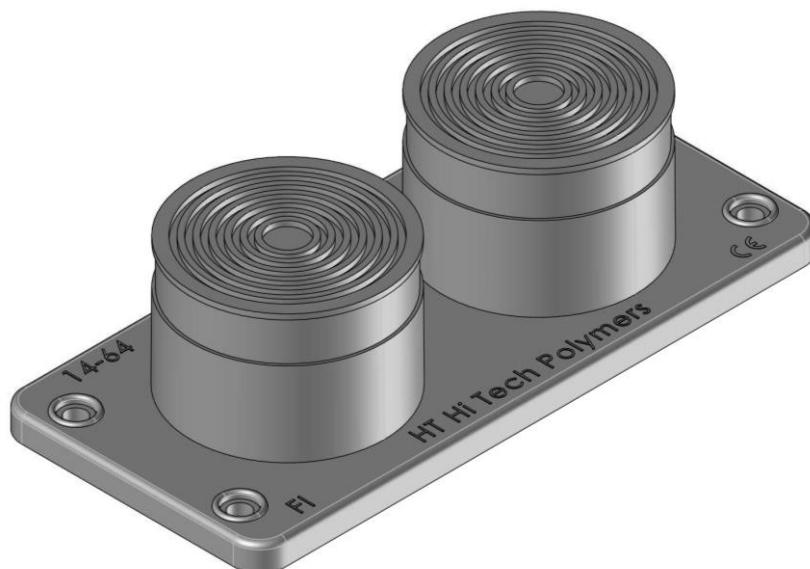

HT HI Tech Polymers Oy
Hallitie 1
32740 Sastamala
Finland

Phone +358 3 8828 600
email: firstname.lastname@hitech-polymers.fi

www.hitech-polymers.fi

VAT: FI06768280
FI2256600620095281
OKOYFIHH