



**HT HI TECH
POLYMERS OY**

HIK-4


Soveltuu C-aukkoon, FL21, kiinnitysreiät 10 mm, reikävälit 193mm X 63mm.
Asennusaukkoa muokattava jos käytetään suurinta sallittua kaapelikokoa 64mm
aukon halkaisijat oltava väh. 65mm, samoin halk. 8-16mm aukkoleveys myös väh.
65mm. Tiiveysluokka IP65, halogeenivapaa raaka-aine TPE-SEBS, TPE-SEBS V0.
Käyttölämpötila-alue -40 +100 C, valmistusmaa Suomi FI, CE merkitty.

Läpivientiaihiot: 2 x 30mm – 64mm IP65

2 x 8mm – 16mm IP65

Laipan mukana toimitetaan neljä RST-klemmaria, metallikiinnikkeet ja
solumuovitiiviste. Pakataan pussiin.

koodi	GTIN-koodi	+ sähkönumero	väri
HIK-4			musta
HIK-4 V0			musta

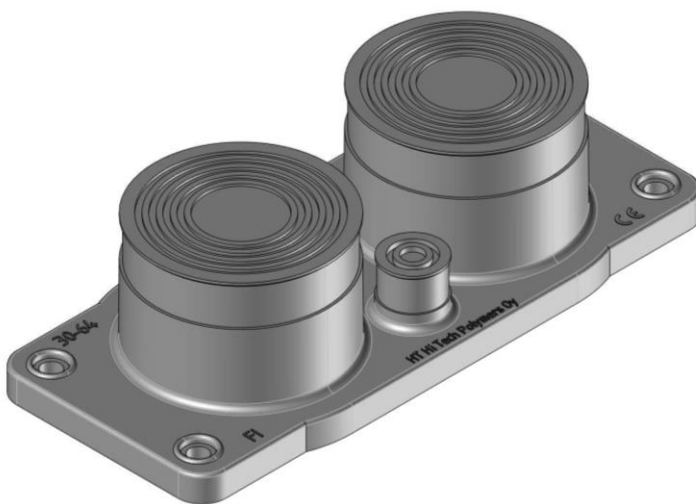

Asennusohje: Kiinnityspultit prikkoinen
laitetaan laipan reikiin ensin, kun pultit on työnnetty lävitse, tiiviste laitetaan paikalle pultteihin
siten, että tiivisteiden liimapuoli tulee keskusta vasten, suojapaperi poistettava. Sen jälkeen laippa
asennetaan keskuksen kiinnitysreikiin, keskuksen sisäpuolelle tulee kiinnityslevyt molempiin
päihin. Isoille kaapeleille pitää keskuksen tehdä avarrus ohjeen mukaan.

HT HI Tech Polymers Oy
Hallitie 1
32740 Sastamala
Finland

Phone +358 3 8828 600
email: firstname.lastname@hitech-polymers.fi

www.hitech-polymers.fi

VAT: FI06768280
FI2256600620095281
OKOYFIHH