



**HT HI TECH  
POLYMERS OY**


## HIK-2

Soveltuu C-aukkoon, FL21, kiinnitysreiät 10 mm, reikävälit 193mm X 63mm, asennusaukkoa muokattava jos käytetään suurinta sallittua kaapelikokoa 64mm, aukon halkaisija oltava väh. 65mm. Tiiveysluokka IP65, halogeenivapaa raaka-aine TPE-SEBS, TPE-SEBS V0. Soveltuvat myös Fibox EK-koteloihin. Käyttölämpötila-alue -40 +100 C, valmistusmaa Suomi FI, CE merkitty.

Läpivientiaihiot: 2 x 30mm – 64mm

Laipan mukana toimitetaan kaksi RST-klemmaria, kiinnitettävä metallikiinnikkeillä, ei saa käyttää muovinastoja.

koodi	GTIN-koodi	+ sähkönumero	väri
HIK-2			musta
HIK-2 V0			musta

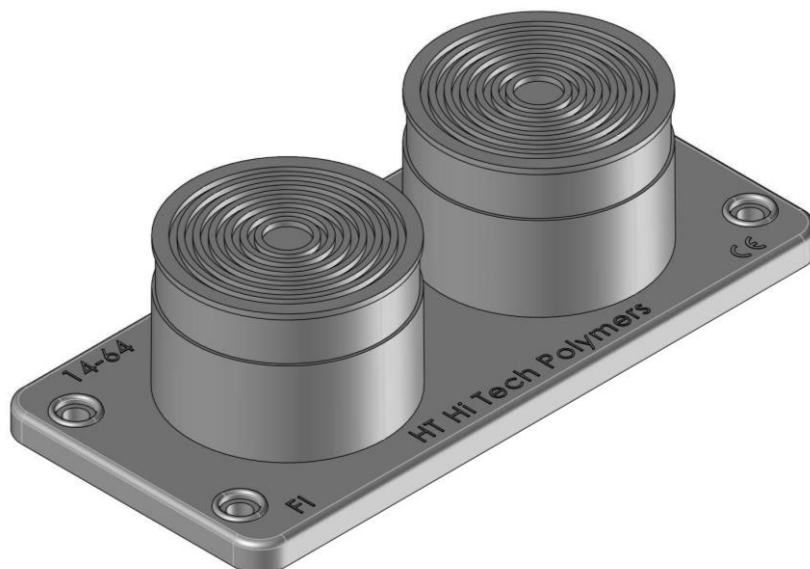

HT HI Tech Polymers Oy  
Hallitie 1  
32740 Sastamala  
Finland

Phone +358 3 8828 600  
email: [firstname.lastname@hitech-polymers.fi](mailto:firstname.lastname@hitech-polymers.fi)

[www.hitech-polymers.fi](http://www.hitech-polymers.fi)

VAT: FI06768280  
FI2256600620095281  
OKOYFIHH